

Resina pronta all'uso per la sigillatura di qualsiasi tipo di pavimentazione in pietra e cls.

* I riferimenti sulle possibilità di applicazione sono nella tabella riassuntiva nell'indice.

CARATTERISTICHE

- MAT-STONE è una resina premiscelata, pronta all'uso, liquida, realizzata con sistemi poliuretanici
- Resistente ai sali antighiaccio, agli acidi, non risente di temperature elevate e sotto zero
- Fonoassorbente e sopporta la carrabilità pesante
- Per via della sua trasparenza mette in risalto la colorazione naturale dell'inerte utilizzato per l'intasamento delle fughe


APPLICAZIONE

La resina MAT-STONE viene fatta colare all'interno delle fessure tramite apposita attrezzatura (bombola a pressione di 8 atm con pistola a stantuffo e un compressore per caricare le bombola stessa).

La resina penetra in profondità formando una struttura resistente e al tempo stesso elastica, risultando particolarmente indicata per superfici sollecitate da traffico pesante e da sensibili escursioni termiche.

I tempi di apertura al traffico veicolare non sono mai superiori alle 24 ore dall'intervento, mentre può essere immediata su ripristini e interventi localizzati.

L'utilizzo di sabbia o sabbia e cemento miscelati è assolutamente da evitare durante qualsiasi fase di lavorazione.

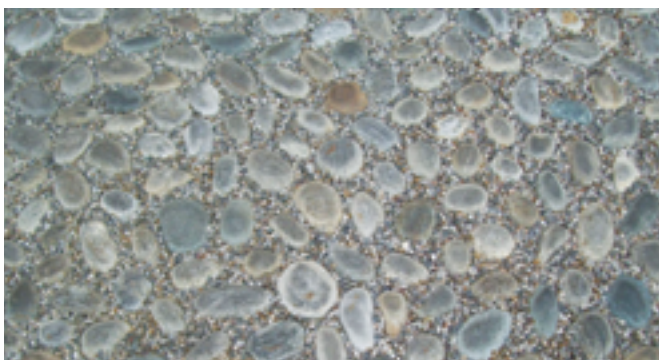

Imballaggio	Peso	Europallet
Latte	25 kg	da 500 kg
Cisternette	1000 kg	-

Conservare in luogo asciutto e al riparo da intemperie e raggi solari. In queste condizioni, con confezione integra, il prodotto si conserva per 6 mesi.