



# TOK®-BAND DRAIN SK

Nastro bituminoso per collegamenti e giunzioni di asfalto drenante.

## CARATTERISTICHE

- Utilizzato per la formazione di giunzioni e connessioni nella costruzione di strade con asfalto drenante
- Strato autoadesivo "a freddo"
- Striscia reticolare resistente al calore, drenante, integrata nella massa bituminosa
- Ottime performance di estensione e adesione
- Punti di giunzione durevoli nel tempo
- Deflusso dell'acqua senza problemi sotto la superficie asfaltata


## APPLICAZIONE

TOK®-BAND DRAIN SK è un nastro bituminoso polimerizzato.

La superficie deve essere pulita e asciutta. Per una perfetta adesione è obbligatorio l'uso di primer. Il nastro deve essere posato a terra, parallelo alla giunzione, con la carta separatrice il lato adesivo rivolta verso l'alto. Il nastro deve essere immediatamente posato non appena tolta la carta separatrice al fine di evitare l'indurimento dell'adesivo. I bordi devono essere regolari al fine di non lasciare spazio tra asfalto e nastro.

L'azione del conglomerato caldo e la successiva compattazione con rullo, formano in superficie una sigillatura ermetica regolare, garantendo la massima resistenza sul punto di giunzione.

Deve essere posato con una sporgenza di circa 5 mm, in modo da sigillare ermeticamente la giunzione in fase di rullatura. L'utilizzo di primer assicura una perfetta aderenza all'asfalto.

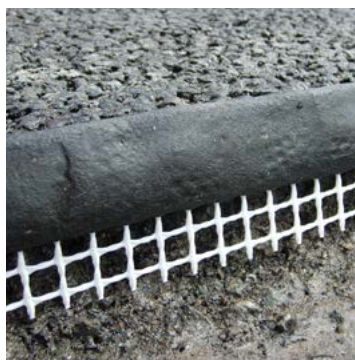

Larghezza	Spessore	Lunghezza	Pz. per scatola	Europallet
50 mm	10 mm	10 m	n. 3 (30 m)	30 cartoni (900 m)

Il prodotto, ha una scadenza di 2 anni in ambiente asciutto e al riparo da raggi del sole, da fonti di calore e dal gelo.

